



*Aqua
Premium Line*

De eerste diklagige allround-lak op acrylaatbasis

Eén lak: voor binnen en buiten!

**ALL
IN
ONE
TECHNOLOGIE**



DuoTop Aqua Satin

- ▶ 2 lagenlak met directe hechting
- ▶ Laagdikte tot 200 µm nat per laag
- ▶ Geurarm en milieuvriendelijk

CWS WERTLACK – Lak is ons vak!

DuoTop Aqua Satin

Het watergedragen alternatief
voor het hele huis

Grenzeloos veel mogelijkheden –
zowel binnen als buiten

Kwaliteitsvol éénpotsysteem

De nieuwe high build lak

Zijdeglanzend en universeel éénpotsysteem
voor grond- en eindlagen



Efficiënt

Grond- en eindlaag in één –
geen wissel van
materiaal nodig

Voordelig

Hoge dekking door
dikke laagdikte

Duurzaam

Voor oppervlakken
en bouwelementen
van hoge kwaliteit



Buiten:

- ✓ Ramen en deuren
- ✓ Gevelbekledingen
- ✓ Dakonderbouwen
- ✓ Dakgoten en afvoerpijpen
- ✓ Garagepoorten
- ✓ Veranda's
- ✓ Balkon relingen

Binnen:

- ✓ Ramen en deuren
- ✓ Panelen
- ✓ Pleisterwerken
- ✓ Plinten
- ✓ Trappen en trapleuningen

Directe hechting


Directe hechting na de gepaste
voorbereiding op:

- ▶ Hout
- ▶ Spaanplaten (OSB, MDF)
- ▶ Aluminium en zink
- ▶ Hard PVC
- ▶ Draagkrachtige oude verflagen

Product-highlights: in vergelijking met traditionele waterlakken




Goede kantendekking

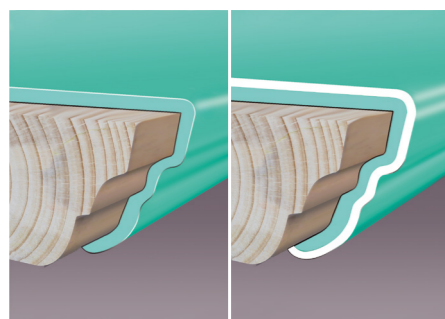

- ▶ 20% betere kantendekking

Hoge dekingsgraad

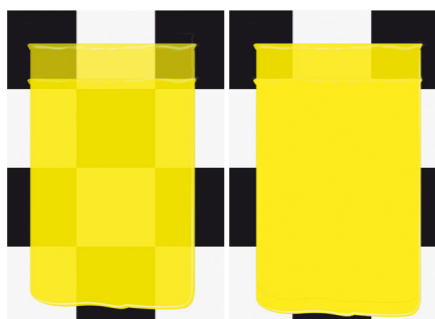


- ▶ 20% hoger dekvermogen
bij 2-lagen structuur

Hoge stabiliteit



- ▶ Geen afloop op loodrechte vlakken –
zelfs bij laagdikte tot ca. 200 µm

Geen vergeling

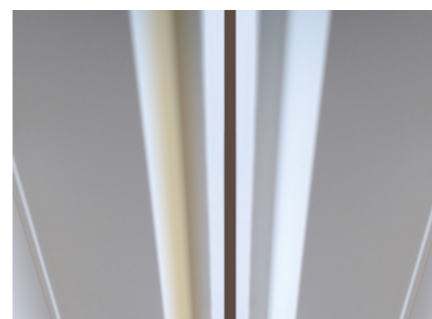

- ▶ 100% vergelingsvrij
door acrylaat-technologie

Blokvast

Ramen en deuren behoren
tot de meest veeleisende
hout onderdelen.
Met DuoTop Aqua Satin
bent u zeker van een
sterke blokvastheid,
zekere kantendekking
en goede vochtregulering.





Allround-lak op acrylaatbasis

Productinformatie CWS WERTLACK® DuoTop Aqua Satin

Productbeschrijving	Zijdeglanzende allroundlak op speciale acrylaatbasis. Watergedragen éénpotsysteem voor grond- en eindlaag, zowel binnen als buiten.	
Toepassing	<p>Voor lakwerk van hoge kwaliteit voor binnen en buiten op hout, spaanplaten, hard PVC, aluminium en zink in 2-lagen structuur.</p> <p>Ideaal voor sanering op oude verflagen zonder bijkomende grondlaag.</p> <p>Op ijzer, staal, zink, coil-coating en poedercoating zijn overeenstemmende grondlagen van CWS WERTLACK nodig.</p> <p>Zie technische fiche.</p>	
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 lagenlak met directe hechting ▶ Hoog dekvermogen met goede kantendekking ▶ Gladde vloei ▶ Hoge laagdikte tot 200 µm ▶ Ideaal voor ramen en deuren ▶ Vergelingsvrij ▶ Goede UV- en weersbestendigheid ▶ Geurarm ▶ Lood- en chromaatvrij volgens DIN 55944 	
Verbruik:	ca.140 ml/m ² of 7-8 m ² /l	
Droging bij 20°C/60% rel. luchtvochtigheid	Stofdroog Overschilderbaar	na ca. 30 minuten na ca. 4 uren
Glansgraad bij hoek 60°	zijdeglanzend	
Verpakkingen	Wit: 0,75 / 2,50 L	Mix: 1,00/ 2,50 L
Kleuren	Ready-wit / MixPlus kleuren	



Uw CD-Color groothandel:



B-3530 Houthalen
I.Z. Centrum-Zuid 2067 F
Tel. 011 82 28 23
www.cd-color.be
CDCbenelux@cd-color.de

NL - 5602 BE Eindhoven -
Postbus 1214
Tel. 040 26 24 569
Fax 040 26 24 279
www.cd-color.nl

www.facebook.com/CDColorBNL



Een onderneming van de Dörken group



**CWS WERTLACK –
Lak is ons vak!**