



DELTA[®]
LACKCOLOR

Laques haute qualité pour
professionnels
Systèmes anticorrosion
Produits spéciaux




La nouvelle gamme DELTA®

La marque DELTA® forte d'une expérience de plus de 120 ans, reconnue pour la qualité de ses laques, complète son offre avec de nouveaux produits innovants.



La nouvelle gamme DELTA®

est parfaitement adaptée aux besoins des peintres professionnels, des menuisiers, des charpentiers et des métalliers. Les différents segments de la gamme répondent ainsi aux exigences d'une utilisation dans un bon nombre de métiers.



La protection parfaite.

Bel aspect. Fiabilité. Durabilité.

DELTA[®]
S Y S T E M

Une gamme complète pour la protection des surfaces
Une solution pour chaque application.

La technologie DELTA[®] propose de nouvelles solutions et s'oriente vers les besoins des professionnels :

DELTA[®]
L A C K C O L O R



DELTA[®]
système de laque³

▶ propose 3 qualités

DELTA[®]
W O O D P R O T E C T I O N



Lasures et Peintures pour le bois

(voir catalogue DELTA[®] Woodprotection)

- ▶ Produits innovants pour les professionnels : peintres, menuisiers, charpentiers.
- ▶ Produits pour utilisation en production industrielle.



X ▶ Les laques fonctionnelles innovantes, en phase solvant

X ▶ Lasures d'imprégnation, lasures de finition et peintures de finition pour bois en phase solvant – avec ou sans protection fongicide.



X ▶ Les laques issues de la technologie hybride Aqua

X ▶ Lasures d'imprégnation, lasures de finition et peintures de finition pour bois en phase aqueuse – avec ou sans protection fongicide – avec qualité «WinDoor projection».



X ▶ Les laques en phase solvant à bon rapport qualité / prix

DELTA® Lackcolor



P.



P.

Les primaires mono-composant					
Primaire universel	primaire d'accrochage	protection anticorrosion DELTA® Allprimer	12	DELTA® Haftprimer Aqua	07
Sous-couche garnissante	Primaire à ponçage rapide pour bois/éléments en bois	DELTA® Vorlack	13		
Les primaires bi-composants					
Primaire époxy 2k	Primaire pour supports difficiles	DELTA® 2K Haftgrund / 2K EpoxyGrund	13		
Laques universelles – laques de finition					
Laques universelles	mat	DELTA® Weißlack mat	16		
	satin	DELTA® Weißlack SG / DELTA® Polarweiß satin	16	DELTA® Weißlack Aqua SG	08
	brillant	DELTA® Weißlack HG / DELTA® Polarweiß brillant	16	DELTA® Weißlack Aqua GL	08
Laque pour boiseries	satin	DELTA® Fensterlack SG + MIX	17		
Laque pour radiateurs	brillant	DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF	17		
Laques universelles teintées MIX	mat	DELTA® Buntlack Mat DELTA® All-Top Mat + MIX	20 15		
	satin	DELTA® Buntlack SG / Samtcolor DELTA® All-Top Satin + MIX	17 14	DELTA® Buntlack Aqua SG + MIX	08
	brillant	DELTA® Buntlack HG / Buntdelta	18	DELTA® Buntlack Aqua GL + MIX	08
Système multicouches – mono-composant					
anticorrosion	satin	DELTA® Metallschutz plus SG + MIX	23		
Vernis incolore					
Mono-composant pour usage domestique	satin	DELTA® 1K Klarlack SG / PU 70 satin	21	DELTA® 1K Klarlack Aqua SG	10
	brillant	DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant	21	DELTA® 1K Klarlack Aqua GL	10
Bi-composants pour supports à résistance méca- nique élevée	satin			DELTA® 2K Klarlack Aqua SG	10
	brillant			DELTA® 2K Klarlack Aqua HG	10
Peintures spéciales					
Peinture synthétique	satin	DELTA® Polymer SG	24		
1K-Durcisseur de laque		DELTA® 1K-Lack-Härter / TBS	24		
Diluant universel	pour laques à base de résines alkydes	DELTA® Universal-Verdünnung	24		



La nouvelle gamme DELTA®



P.

DELTA® ECO Rostschutz-Grund	26
DELTA® ECO Voranstrich	26
DELTA® ECO Profi-Allgrund	26

DELTA® ECO Profi-Lack SG – Ready blanc	27
DELTA® ECO Profi-Lack HG – Ready blanc	27
DELTA® ECO Profi Fensterlack SG	28
DELTA® ECO Profi Heizkörperlack HG	28

DELTA® ECO Profi-Lack SG – MIX	27
DELTA® ECO Profi-Lack HG – MIX	27



Nouvelle image de la marque.
 Une offre de laques plus large.
La qualité professionnelle
DELTA : Formules améliorées



Confort d'application amélioré.
Haut rendement.



Systèmes optimisés pour la
plupart des applications.
Bonne protection de surface.





Nouveau :

L'offre DELTA® est maintenant complétée avec les produits bénéficiant de la technologie hybride Aqua.

- ▶ Liant hybride à haute teneur en PU
- ▶ Adaptée pour surfaces en intérieur, sans odeur
- ▶ L'application et l'aspect sont pratiquement identiques aux systèmes DELTA® en phase solvant

Les avantages :

- ▶ systèmes adaptés aux surfaces à traiter
- ▶ long temps ouvert, ce qui permet de réaliser de grandes surfaces sans reprise
- ▶ bel aspect en finition
- ▶ résistant aux UV et ne jaunit pas.





DELTA® Haftprimer Aqua

Primaire spéciale en phase aqueuse, assurant l'accrochage et la préparation des supports avant l'application de laques en intérieur et en extérieur.

Primaire pour anciennes peintures en phase aqueuse, laques, zinc, PVC dur, aluminium, cuivre et autres métaux non ferreux, ainsi que le fer et l'acier en intérieur.

Propriétés:

- ▶ très bonne adhérence
- ▶ bon pouvoir couvrant
- ▶ ponçage facile et séchage rapide
- ▶ facile à appliquer
- ▶ recouvrable avec les laques DELTA® en phase solvant ou aqueuse
- ▶ dilution à l'eau, odeur agréable
- ▶ aspect mat



DELTA® Haftprimer Aqua MIX

Primaire spéciale en phase aqueuse, assurant l'accrochage et la préparation des supports avant l'application de laques en intérieur et en extérieur.

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus:	N° base
transparent	0
blanc	3



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 120 ml / m ² env. 8,3 m ² /l	env. 1,39

Aspect:	Teintes:	Code produit:
mat	blanc + RAL 7001	M-GP 01

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons	env. 120 ml / m ² env. 8,3 m ² /l	env. 1,39

Aspect:	Bases:	Code produit:
mat	2	M-GP 01



*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre



DELTA® Weißlack Aqua GL

Laque à base de liants polyuréthanes, en phase aqueuse, d'aspect brillant, pour supports en intérieur et extérieur.

Pour métaux, produits synthétiques durs, tissus en fibre de verre, papiers-peints vinyliques, murs et socles en plâtre, radiateurs et supports minéraux, boiseries intérieures.

Propriétés:

- ▶ haut pouvoir couvrant, excellente dureté du film
- ▶ insensible aux UV, résistant aux intempéries et au blocking
- ▶ résistant aux alcalis, stabilité du brillant, de la teinte et du blanc
- ▶ résistant à la sueur des mains
- ▶ faible d'odeur



DELTA® Buntlack Aqua GL MIX

Laque à base de liants polyuréthanes, en phase aqueuse, d'aspect brillant, pour supports en intérieur et extérieur.

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus:	N° base
transparent	0
semi-blanc	2
blanc	3
jaune	5



DELTA® Weißlack Aqua SG

Laque à base de liants polyuréthanes, en phase aqueuse, d'aspect satin, pour supports en intérieur et extérieur.

Pour métaux, produits synthétiques durs, tissus en fibre de verre, papiers-peints vinyliques, murs et socles en plâtre, radiateurs et supports minéraux, boiseries intérieures.

Propriétés:

- ▶ haut pouvoir couvrant, excellente dureté du film
- ▶ insensible aux UV, résistant aux intempéries et au blocking
- ▶ résistant aux alcalis, stabilité du brillant, de la teinte et du blanc
- ▶ résistant à la sueur des mains
- ▶ faible d'odeur



DELTA® Buntlack Aqua SG MIX

Laque à base de liants polyuréthanes, en phase aqueuse, d'aspect satin, pour supports en intérieur et extérieur

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus:	N° base
transparent	0
semi-blanc	2
blanc	3
jaune	5



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 110 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,24
Aspect:	Teintes:	Code produit:
brillant	blanc	M-LW 01
Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons	env. 110 ml / m ² env. 9 m ² /l	1,01 – 1,17
Aspect:	Bases:	Code produit:
brillant	4	M-LW 01
Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 110 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,24
Aspect:	Teintes:	Code produit:
satin	blanc	M-LW 01
Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons	env. 110 ml / m ² env. 9 m ² /l	1,01 – 1,17
Aspect:	Bases:	Code produit:
satin	4	M-LW 01

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre





DELTA® 1K Klarlack Aqua SG / Duralac satin

Vitrificateur pour meubles et boiseries en intérieur, à base de résine acrylique-polyuréthane, en phase aqueuse, d'aspect satin.

Pour sols parquet, escaliers en bois, meubles et boiseries fortement sollicités en intérieur.

Propriétés:

- ▶ résistant aux taches d'eau et aux produits d'entretien ménager
- ▶ séchage rapide
- ▶ sans odeur et respectueux pour l'environnement.
- ▶ résistant à l'abrasion



DELTA® 1K Klarlack Aqua GL / Duralac brillant

Vitrificateur pour meubles et boiseries en intérieur, à base de résine acrylique-polyuréthane, en phase aqueuse, d'aspect brillant.

Pour sols parquet, escaliers en bois, meubles et boiseries fortement sollicités en intérieur.

Propriétés:

- ▶ résistant aux taches d'eau et aux produits d'entretien ménager
- ▶ séchage rapide
- ▶ sans odeur et respectueux pour l'environnement.
- ▶ résistant à l'abrasion



DELTA® 2K Klarlack Aqua HG / SG

Vitrificateur polyuréthane bi-composants en phase aqueuse, pour sols en bois fortement sollicités.

Adapté pour le traitement des sols en bois dans les bâtiments publics, les magasins, restaurants, etc. Pour portes, meubles et autres objets en bois en intérieur.

Propriétés :

- ▶ brillant et satin
- ▶ adhérence parfaite
- ▶ excellent tendu
- ▶ résistance au frottement améliorée
- ▶ très bonne résistance aux produits chimiques
- ▶ séchage rapide
- ▶ faible odeur



DELTA® Härter Klarlack Aqua HG / SG /

Durcisseurs brillant / satin

à mélanger avec DELTA® 2K-Klarlack Aqua HG/SG, proportion de mélange 9:1



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 1 L 6 bidons	env. 110 ml / m ² env. 9,0 m ² /l	env. 1,04
Aspect:	Teintes:	Code produit:
satin	incolore	M-KH 01
Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 1 L 6 bidons	env. 110 ml / m ² env. 9,0 m ² /l	env. 1,03
Aspect:	Teintes:	Code produit:
brillant	incolore	M-KH 01
Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,25 L + 4 0,25 L bidons Durcisseur	env. 140 ml / m ² env. 8 m ² /l	env. 1,04
4,5 L + 4 2 x 0,25 L bidons Durcisseur		
Glanzgrade	Teintes:	Code produit:
brillant + satin	incolore	M-KH 01
Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
0,25 L 4 boîtes	—	env. 1,10
Glanzgrade	Teintes:	Code produit:
brillant + satin	incolore	PU50

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre



NOUVEAU

Application excellente – Bel aspect tendu.

- ▶ Laque fonctionnelle innovante, en phase solvant, sans solvants aromatiques
- ▶ Nouvelle génération de matières premières et de liants
- ▶ L'offre Delta Premium propose l'ensemble des laques haut de gamme pour l'intérieur et l'extérieur.

NOUVEAU

Laques modifiées blanches à 3 degrés de brillance



- ▶ confort d'application agréable et amélioré
- ▶ jaunissement réduit
- ▶ opacité et tendu optimisés
- ▶ niveau de brillance : après 1 jour

Aperçu des avantages:

- ▶ bel aspect de finition
- ▶ bonne protection contre l'usure et l'encrassement
- ▶ résistance améliorée aux rayons UV et aux intempéries
- ▶ tendu parfait
- ▶ durcissement rapide, et amélioré
- ▶ aspect métallique avec effet micacé.



DELTA® Allprimer

Primaire d'accrochage mat à séchage rapide, intérieur et extérieur,

pour bois, PVC dur, alu, fer, acier et zinc.

Propriétés :

- ▶ excellente protection anticorrosion
- ▶ avec pigments actifs anti-rouille
- ▶ résistant aux diluants cellulés
- ▶ application aisée au rouleau, à la brosse, au pistolet
- ▶ bon rendu et séchage rapide
- ▶ couche de fond pour radiateurs



RAL N°	Teinte
RAL 3009	oxyde rouge
RAL 6011	vert réséda
RAL 7001	gris argent
RAL 8011	brun noyer
RAL 9005	noir profond
	blanc



Couleurs individuelles réalisables en usine

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 100 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 1,33

Aspect:	Teintes:	Code produit:
mat	6 teintes Ready voir tableau de teinte page 29	M-GP 04



DELTA® Allprimer MIX

Primaire d'accrochage mat à séchage rapide, intérieur et extérieur,


Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus:	N° base
semi-blanc	2
blanc	3



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons	env. 100 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 1,33

Aspect:	Bases:	Code produit:
mat	2	M-GP 04

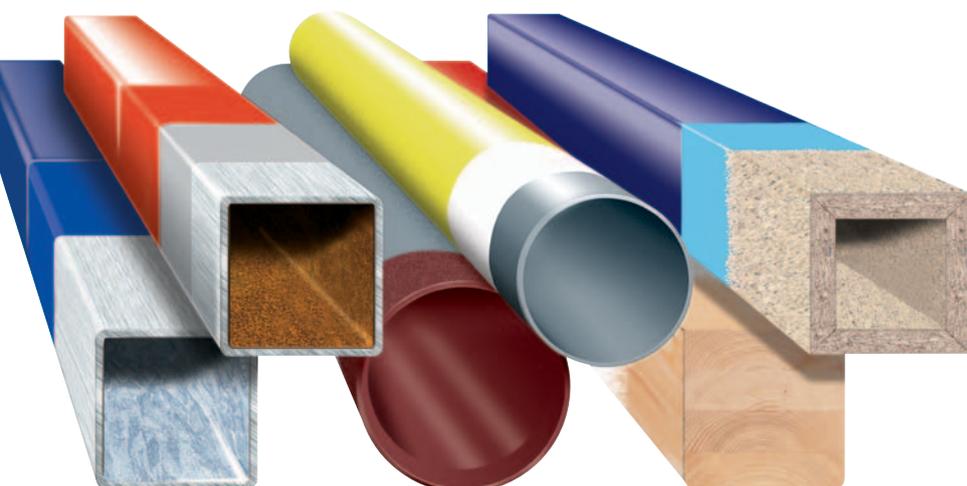

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre

Primaires spéciaux

A ponçage rapide Bi-composants



DELTA® Vorlack

Sous-couche d'aspect mat, garnissante, à ponçage rapide, pour bois en intérieur.
Pour les bois en extérieur : consulter notre service technique.

Sous-couche de pré-laquage parfaitement lisse avant l'application de toutes les laques DELTA®.

Propriétés :

- ▶ excellent pouvoir opacifiant et garnissant
- ▶ bonne couverture des arêtes
- ▶ finition tendue – ne coule pas
- ▶ ponçage aisé
- ▶ faible odeur



DELTA® 2K Haftgrund

Sous-couche d'accrochage bi-composants, d'aspect mat.

Pour PVC dur, panneaux mélaminés, alu, alu anodisé, zinc, acier galvanisé, métaux non ferreux, carrelages, supports en béton non absorbants.

Propriétés :

- ▶ primaire d'accrochage pour presque tous les supports difficiles
- ▶ très bonne adhérence et bon rendu
- ▶ antirouille
- ▶ bonne résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques
- ▶ application aisée
- ▶ long potlife



RAL N° Teintes:

blanc

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 120 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,36
Aspect:	Teintes:	Code produit:
mat	blanc	M-GP 02

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 kg + 6 bidons 0,5 kg Durcisseur	env. 120 ml / m ² env. 9 m ² /l	
0,60 kg + 6 bidons 0,12 kg Durcisseur		
Aspect:	Teintes:	Code produit:
mat	blanc	RE 2.5

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre





DELTA® All-Top SG

Laque multicouche à base de résines alkydes et silicones, d'aspect satin.

Système multicouche en phase solvant comme couche de fond et de finition pour l'extérieur et l'intérieur sur supports en bois, boiseries, PVC dur et aluminium.

Idéal pour la rénovation d'anciennes couches de peinture sans l'application d'une couche de fond.

Propriétés:

- ▶ Couche de fond et de finition en système multicouche
- ▶ Excellent pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes
- ▶ Finition tendue, aspect satin
- ▶ Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries
- ▶ Application en épaisseur jusqu'à 200 µm
- ▶ Application aisée
- ▶ Isole les matières solubles dans le bois



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 120 ml / m ² env. 8 m ² /l	env. 1,35

Aspect:	Teintes:	Code produit:
satin	blanc	M-LL 01



DELTA® All-Top SG Mix

Laque multicouche à base de résines alkydes et silicones, d'aspect satin.

Système multicouche en phase solvant comme couche de fond et de finition pour l'extérieur et l'intérieur.

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus	N°base
transparent	0
blanc	3



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons	env. 120 ml / m ² env. 80 m ² /l	env. 1,35

Aspect:	Bases:	Code produit:
satin	2	M-LL 01

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre



DELTA® All-Top Matt

Laque multicouches à base de résines alkydes et silicones, d'aspect mat.

Système multicouches en phase solvant comme couche de fond et de finition pour l'extérieur et l'intérieur sur supports en bois, boiseries, PVC dur et aluminium.

Idéal pour la rénovation d'anciennes couches de peinture sans l'application d'une couche de fond.

Propriétés:

- ▶ Couche de fond et de finition en système multicouches
- ▶ Excellent pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes
- ▶ Finition tendue, aspect mat
- ▶ Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries
- ▶ Application en épaisseur jusqu'à 200 µm
- ▶ Application aisée
- ▶ Isole les matières solubles dans le bois



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 120 ml / m ² env. 8 m ² /l	env. 1,35

Aspect:	Teintes:	Code produit:
mat	blanc	M-LL 01



DELTA® All-Top Matt Mix

Laque multicouches à base de résines alkydes et silicones, d'aspect mat.

Système multicouches en phase solvant comme couche de fond et de finition pour l'extérieur et l'intérieur sur supports en bois, boiseries, PVC dur et aluminium.

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus	N°base
transparent	0
blanc	3



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons	env. 120 ml / m ² env. 80 m ² /l	env. 1,35

Aspect:	Bases:	Code produit:
mat	2	M-LL 01

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre



Nouvelle qualité



DELTA® Weißlack HG / Polarweiß HG

Laque blanc polaire, brillante à base de résines alkydes spéciales,

pour finition laquée haut de gamme, intérieur et extérieur, résistance durable au jaunissement, nouvelle technologie, pigment dioxyde de titane fortement opacifiant.

Propriétés :

- ▶ confort d'application aisé et amélioré
- ▶ résistance améliorée au jaunissement
- ▶ haut extrait sec
- ▶ excellent pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes
- ▶ haute résistance aux intempéries
- ▶ application aisée même sur surfaces verticales
- ▶ blanc brillant, effet miroir



Nouvelle qualité



DELTA® Weißlack SG / Polarweiß satin

Laque blanc polaire, satinée à base de résines alkydes spéciales,

pour finition laquée haut de gamme, intérieur et extérieur, résistance durable au jaunissement, nouvelle technologie, pigment dioxyde de titane fortement opacifiant.

Propriétés :

- ▶ confort d'application aisé et amélioré
- ▶ résistance améliorée au jaunissement
- ▶ haut extrait sec
- ▶ excellent pouvoir opacifiant avec bon recouvrement des arêtes
- ▶ haute résistance aux intempéries
- ▶ application aisée même sur surfaces verticales
- ▶ aspect satin



NOUVEAU



DELTA® Weißlack Matt

Laque blanc polaire, d'aspect mat, à base de résines alkydes spéciales,

pour finition laquée haut de gamme, intérieur et extérieur, résistance durable au jaunissement, nouvelle technologie, pigment dioxyde de titane fortement opacifiant.

Propriétés :

- ▶ haut extrait sec
- ▶ application aisée même sur surfaces verticales
- ▶ haut pouvoir opacifiant avec bonne couverture des arêtes
- ▶ réglage de brillance : après 1 jour
- ▶ aspect mat

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 90 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 1,27
Aspect:	Teintes:	Code produit:
brillant	blanc	M-LL 01

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 90 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,35
Aspect:	Teintes:	Code produit:
satin	blanc	M-LL 01

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 100 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 1,19
Aspect:	Teintes:	Code produit:
mat	blanc	M-LL 01

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre

Laques de finition

Laque pour boiseries Laque pour radiateurs



DELTA® Fensterlack SG / Venti 3 in 1

Laque microporeuse, 3 en 1 pour boiseries

Système multicouches, microporeux, couche de fond, intermédiaire et finition pour boiseries.

Propriétés :

- ▶ système régulateur d'humidité pour boiseries
- ▶ excellente résistance aux intempéries avec une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- ▶ très bon pouvoir opacifiant même sur arêtes vives
- ▶ très garnissant
- ▶ facile à travailler



DELTA® Fensterlack SG MIX

Laque microporeuse, 3 en 1 pour boiseries

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus:	Basis-Nr
transparent	0
semi-blanc	2
blanc	3



DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF

Email synthétique brillant pour radiateurs

Application à la brosse ou au pistolet, liant résistant à la chaleur et au jaunissement, système multicouches.

Propriétés :

- ▶ couche de finition pour radiateurs à eau chaude ou à vapeur
- ▶ résistant au jaunissement jusqu'à 120°C
- ▶ haute stabilité
- ▶ haut pouvoir opacifiant même sur arêtes vives
- ▶ séchage rapide



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 120 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 1,12
Aspect:	Teintes:	Code produit:
satin	blanc	M-LL 01

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons	env. 120 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,27
Aspect:	Bases:	Code produit:
satin	3	M-LL 01

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 110 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,21
Aspect:	Teintes:	Code produit:
brillant	blanc	M-LL 01

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre



DELTA® Buntlack HG / Buntdeltal

Laque d'aspect brillant, en phase solvant, riche en extrait sec, très opacifiante, de faible odeur, pour intérieur et extérieur.

Pour finition laquée haut de gamme et résistant à l'usure, sur supports en bois, fer, métaux non ferreux, PVC dur, préparés selon les règles de l'art.

Propriétés :

- ▶ haut pouvoir opacifiant
- ▶ bon recouvrement des arêtes vives
- ▶ résistant aux chocs
- ▶ résistant aux intempéries et stabilité de la brillance
- ▶ application aisée même sur surfaces verticales.



Couleurs individuelles réalisables en usine



Teintes Ready	750 ml	2,5 L
blanc	●	●
RAL 1021 jaune colza	●	●
RAL 2004 orange	●	●
RAL 3000 rouge feu	●	●
RAL 5010 bleu gentiane	●	●
RAL 5012 bleu clair	●	●
RAL 5014 bleu pigeon	●	●
RAL 6002 vert feuillage	●	●
RAL 6005 vert mousse	●	●
RAL 6011 vert réséda	●	●
RAL 7001 gris argent	●	●
RAL 7016 anthracite	●	●
RAL 7032 gris silex	●	●
RAL 7035 gris clair	●	●
RAL 8014 brun sépia	●	●
RAL 8017 brun chocolat	●	●
RAL 9002 blanc gris		●
RAL 9005 noir	●	●

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
**10,0 L 1 bidon 2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 110 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,27

Aspect:	Teintes:	Code produit:
brillant	18 voir tableau de teinte page 29	M-LL 01



DELTA® Buntlack HG MIX

Laque d'aspect brillant, en phase solvant, riche en extrait sec, très opacifiante, de faible odeur, pour intérieur et extérieur.

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus:	Basis-Nr
transparent	0
semi-blanc	2
blanc	3
jaune	5
rouge	8



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
10,0 L 1 bidon 2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons	env. 110 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,35

Aspect:	Bases:	Code produit:
brillant	5	M-LL 01

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre

Laques de finition monocomposant

Laques satinées



DELTA® Buntlack SG / Samtcolor

Laque d'aspect satin, en phase solvant, riche en extrait sec, très opacifiante, de faible odeur, pour intérieur et extérieur.

Pour finition laquée haut de gamme et résistant à l'usure, sur supports en bois, fer, métaux non ferreux, PVC dur, préparés selon les règles de l'art.

Propriétés :

- ▶ haut pouvoir opacifiant
- ▶ bon recouvrement des arêtes vives
- ▶ résistant aux chocs
- ▶ résistant aux intempéries et stabilité de la brillance
- ▶ application aisée même sur surfaces verticales



Couleurs individuelles réalisables en usine



Teintes Ready	750 ml	2,5 L
blanc	●	●
1110 blanc perle	●	●
RAL 1015 ivoire clair	●	●
RAL 1021 jaune colza		●
RAL 2004 orange	●	●
RAL 3000 rouge feu	●	●
RAL 5010 bleu gentiane	●	●
RAL 5012 bleu clair	●	●
RAL 5014 bleu pigeon	●	●
RAL 6002 vert feuillage	●	●
RAL 6005 vert mousse	●	●
RAL 6011 vert réséda	●	●
RAL 7001 gris argent	●	●
RAL 7016 anthracite	●	●
RAL 7032 gris silex		●
RAL 7035 gris clair	●	●
RAL 8011 brun noyer	●	●
RAL 8014 brun sépia	●	●
RAL 8017 brun chocolat	●	●
RAL 9001 blanc crème	●	●
RAL 9002 blanc gris	●	●
RAL 9005 noir	●	●
RAL 9006 blanc aluminium	●	●
RAL 9007 gris aluminium	●	●

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
**10,0 L 1 bidon 2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 110 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,35

Aspect:	Teintes:	Code produit:
satin	24	M-LL 01

***) Conditionnement et colisage teinté en usine
voir tableau de teinte page 29



DELTA® Buntlack SG MIX

Laque d'aspect satin, en phase solvant, riche en extrait sec, très opacifiante, de faible odeur, pour intérieur et extérieur.

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus:	Basis-Nr
transparent	0
semi-blanc	2
blanc	3
jaune	5
rouge	8
RAL 9007	9



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
10,0 L 1 bidon 2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons	env.110 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,35

Aspect:	Bases:	Code produit:
satin	6	M-LL 01

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre



NOUVEAU



DELTA® Buntlack Matt MIX

Laque d'aspect mat, riche en extrait sec, très opacifiante, pour intérieur et extérieur.

Pour finition laquée haut de gamme à l'intérieur et l'extérieur, bénéficiant de la dernière technologie.

Propriétés :

- ▶ riche en extrait sec
- ▶ bon rendu, garnissant, même sur surfaces verticales
- ▶ haut pouvoir opacifiant avec excellent recouvrement des arêtes vives
- ▶ aspect mat minéral

Bases MixPlus:	Basis-Nr
transparent	0
blanc	3



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 1 L 6 bidons	env. 120 ml / m ² env. 8 m ² /l	env. 1,10
Aspect:	Bases:	Code produit:

mat 2 M-LL 01



Vernis mono-composant

Vitrificateur pour bois



DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant / Delta Parquet brillant



Vernis polyuréthane brillant avec filtre UV, pour sols en bois, liège, escaliers, meubles et revêtements de bateaux en bois à l'intérieur (à l'extérieur uniquement en cas d'exposition indirecte aux intempéries selon DIN 50010).

Propriétés :

- ▶ vernis en phase solvant, robuste avec une bonne dureté et résistant à l'abrasion
- ▶ résistant aux acides et aux produits d'entretien (faible agressivité)
- ▶ application aisée sur bois durs et tendres, portes, boiseries, meubles, etc.



DELTA® 1K Klarlack SG / PU 70 satin / Delta Parquet satin



Vernis polyuréthane satin avec filtre UV, pour sols en bois, liège, escaliers, meubles et revêtements de bateaux en bois à l'intérieur (à l'extérieur uniquement en cas d'exposition indirecte aux intempéries selon DIN 50010).

Propriétés :

- ▶ vernis en phase solvant, robuste avec une bonne dureté et résistant à l'abrasion
- ▶ résistant aux acides et aux produits d'entretien (faible agressivité)
- ▶ application aisée sur bois durs et tendres, portes, boiseries, meubles, etc.
- ▶ la couche de fond et la couche intermédiaire doivent être appliquées avec DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 100 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 0,90
Aspect:	Teintes:	Code produit:
brillant	incolore	M-KH 02

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 100 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 0,90
Aspect:	Teintes:	Code produit:
satin	incolore	M-KH 02

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre



Protection de métaux

Protection anticorrosion



DELTA® Metallschutz plus SG

Revêtement multicouches, épais, protection anticorrosion, adhérence directe.

Système multicouches teinté, en phase solvant, à base de résines acryliques spéciales, intérieur et extérieur.

Couche de finition pour fer, acier, acier zingué. S'applique directement sur zinc, coil-coating, aluminium, PVC dur.

Propriétés :

- ▶ application en couches épaisses
- ▶ couvre bien les arêtes sur profilés
- ▶ haute protection anticorrosive par mouillage du support et faible porosité du traitement
- ▶ effet barrière par des charges lamellaires
- ▶ séchage rapide : sec au toucher en 4-5 heures



Couleurs individuelles réalisables en usine



Classification émission dans l'air» en cours

Teintes Ready:	1 L	2,5 L	10 L
blanc	●	●	●
RAL 9006 alu blanc	●	●	●
RAL 9007 alu gris	●	●	●

Teintes ready DB avec effet métallique :

DB 701	—	●	—
DB 702	—	●	—
DB 703	—	●	—



DELTA® Metallschutz plus SG MIX

Revêtement multicouches, épais, protection anticorrosion

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.



Classification émission dans l'air» en cours

Bases MixPlus:	Basis-Nr
blanc	0
semi-blanc	1
blanc faible	2
transparent	3
RAL 9007	9



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
10,0 L 1 bidon	env. 180 ml/m ²	1,14 – 1,31
2,5 L 6 bidons	env. 5 m ² /l	
1,0 L 6 bidons	(bij 80 - 100 µ)	

Aspect:	Teintes:	Code produit:
satin	6 voir tableau de teintes page 29	M-PL 03

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
10,0 L 1 bidon	env. 180 ml / m ²	env. 1,35
2,5 L 6 bidons	env. 5 m ² /l	
1,0 L 6 bidons	(bij 80 -100 µ)	

Aspect:	Bases:	Code produit:
satin	5	M-PL 03

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre



DELTA® Polymer SG

Peinture multicouches, matière synthétique liquide, aspect satin, pour l'intérieur. Pour l'extérieur : consulter notre service technique.

Un produit 2 en 1 : couche de fond et couche de finition pour PVC dur, béton, sols en ciment, maçonnerie, zinc, fer et métaux légers.

Propriétés :

- ▶ forte opacité
- ▶ très robuste
- ▶ facile à appliquer et à nettoyer
- ▶ excellente adhérence
- ▶ séchage rapide



Classification
émission dans
l'air» en cours

	Teintes:	10,0 L	2,5 L	0,75 L
	blanc	—	●	●
RAL 7001	gris argent	●	●	●
RAL 7030	gris pierre	●	●	●
RAL 7032	gris silex	●	●	●

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
10,0 L 1 bidon 2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 90 ml / m ² 6 - 10 m ² /l	env. 1,17

Aspect:	Teintes:	Code produit:
satin	4 <small>voir tableau de teintes page 29</small>	M-PL 03



DELTA® 1K-Lack-Härter / T.B.S.

Accélérateur de séchage pour laques alkydes, Améliore la résistance mécanique et chimique, permet de régler la viscosité de projection de Delta®Buntdelta et autres laques synthétiques.

VbF : All
ADR/RID : Cl.3 Chiffre 31C



Conditionnement et colisage:	Mischungs-Verhältnis	Densité:
0,75 L 6 boîtes 0,25 L 6 boîtes	Proportion de mélange: 1 :10 (volume)	env. 0,92

Aspect:	Teintes:	Code produit:
—	incolore	PU50



DELTA® Universal-Verdünnung

Diluant universel pour tous les produits DELTA® à base de résines alkydes.

VbF : All
ADR/RID : classe 3, chiffre 31C



Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
1,0 L 6 bidons	—	env. 0,85

Aspect:	Teintes:	Code produit:
—	incolore	M-VM 04

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre

La nouvelle offre de laques haute perfor- mance.



- ▶ L'offre de laques en phase solvant de qualité professionnelle DELTA®
- ▶ bon rapport qualité / prix
- ▶ l'alternative idéale pour les chantiers dans le secteur public, ainsi que dans le secteur privé.



DELTA® ECO Rostschutz-Grund

Couche de fond et de traitement anticorrosion pour fer et acier, à l'intérieur et à l'extérieur.

Propriétés:

- ▶ avec pigments actifs anticorrosifs pour une bonne protection anticorrosion
- ▶ application aisée
- ▶ séchage rapide et ponçage facile
- ▶ adhérence excellente
- ▶ résistant à des températures jusque 90 °C, faible odeur



Classification
émission dans
l'air» en cours



DELTA® ECO Profi-Allgrund

Couche de fond et de traitement anticorrosion pour fer et acier, à l'intérieur et à l'extérieur.

Couche de prélaquage, améliorant l'adhérence, avec des propriétés anticorrosives pour application en intérieur et extérieur sur supports en zinc, fer et acier, aluminium, PVC dur, radiateurs, bois et boiseries.

Propriétés:

- ▶ excellente adhérence
- ▶ application aisée
- ▶ anti-corrosif



Classification
émission dans
l'air» en cours



DELTA® ECO Voranstrich

Couche d'impression universelle, garnissante, améliorant l'adhérence.

Couche de fond et intermédiaire, faible odeur, améliorant l'adhérence, garnissante, pour l'intérieur et l'extérieur.

Propriétés:

- ▶ ponçage facile
- ▶ résistant aux intempéries
- ▶ mat
- ▶ bon pouvoir couvrant
- ▶ diminue la force d'absorption des plaques de plâtre à épiderme cartonné



Classification
émission dans
l'air» en cours

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 110 ml / m ² env. 8 m ² /l	env. 1,4

Aspect:	Teintes:	Code produit:
mat	gris	M-GP 02

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 100 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 1,3

Aspect:	Teintes:	Code produit:
mat	blanc RAL 7001 gris argent RAL 3009 rouge oxyde	M-GP 04

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 120 ml / m ² env. 8 m ² /l	env. 1,24

Aspect:	Teintes:	Code produit:
mat	blanc	M-GP 02

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre

ECO laques de finition

Laques brillantes Laques satinées



DELTA® ECO Profi-Lack HG

Laque brillante, très haut pouvoir couvrant, pour l'intérieur et l'extérieur.

Application aisée. Le niveau de brillance est déjà visible le jour après l'application. Pour travaux de finition laquée très résistant à l'usure sur des supports préparés avec une couche de fond, comme le bois, le fer, les métaux non-ferreux et le PVC dur.

Propriétés:

- ▶ bon pouvoir couvrant et bonne couverture des arêtes vives
- ▶ résistant aux intempéries, application aisée



Classification émission dans l'air» en cours

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 90 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 1,29
Aspect:	Teintes:	Code produit:
brillant	blanc	M-LL 01



DELTA® ECO Profi-Lack HG MIX

Laque brillante, très haut pouvoir couvrant, pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus:	Basis-Nr
transparent	0
blanc faible	2
blanc	3
jaune	5



Classification émission dans l'air» en cours

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
10 L 1 bidon 2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons 0,5 L 6 bidons	env. 90 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 1,29
Aspect:	Bases:	Code produit:
brillant	4	M-LL 01



DELTA® ECO Profi-Lack SG

Laque satinée, très haut pouvoir couvrant, pour l'intérieur et l'extérieur.

Application aisée. Le niveau de brillance est déjà visible le jour après l'application. Pour travaux de finition laquée, très résistant à l'usure sur des supports préparés avec une couche de fond, comme le bois, le fer, les métaux non-ferreux et le PVC dur.

Propriétés:

- ▶ bon pouvoir couvrant et bonne couverture des arêtes vives
- ▶ résistant aux intempéries, application aisée



Classification émission dans l'air» en cours

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 90 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 1,31
Aspect:	Teintes:	Code produit:
satin	blanc	M-LL 01



DELTA® ECO Profi-Lack SG MIX

Laque satinée, très haut pouvoir couvrant, pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques produit : se reporter ci-dessus.

Bases MixPlus:	Basis-Nr
transparent	0
blanc faible	2
blanc	3
jaune	5



Classification émission dans l'air» en cours

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
10 L 1 bidon 2,5 L 6 bidons 1,0 L 6 bidons 0,5 L 6 bidons	env. 90 ml / m ² env. 10 m ² /l	env. 1,31
Aspect:	Bases:	Code produit:
satin	4	M-LL 01

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre



DELTA[®] ECO Profi Fensterlack SG

Laque multicouches, d'aspect satin, pour fenêtres.

Laque microporeuse, multicouches pour fenêtres, couche de fond, intermédiaire et de finition, à l'extérieur et l'intérieur.

Propriétés:

- ▶ approprié pour bois et boiseries, particulièrement pour fenêtres
- ▶ excellent recouvrement des arêtes et résistance aux intempéries
- ▶ étalement lisse, garnissant
- ▶ sans aromates, faible odeur



Classification
émission dans
l'air» en cours



DELTA[®] ECO Profi Heizkörperlack HG

Laque brillante pour radiateurs.

Couche de fond et de finition fort opacifiante pour radiateurs à eau chaude.

Propriétés:

- ▶ bon recouvrement des arêtes et bonne stabilité
- ▶ haut degré de blancheur avec peu de tendance au jaunissement
- ▶ sans aromates, faible odeur



Classification
émission dans
l'air» en cours

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 120 ml / m ² env. 8 m ² /l	env. 1,20 g/ml
Aspect	Bases	Code produit:
satin	blanc	M-LL 01

Conditionnement et colisage:	Rendement*:	Densité:
2,5 L 6 bidons 0,75 L 6 boîtes	env. 110 ml / m ² env. 9 m ² /l	env. 1,15 g/ml
Aspect	Teintes	Code produit:
brillant	blanc	M-LL 01

*) Procéder à un test de consommation sur support à peindre

N°	Teinte	DELTA® Buntlack HG/ Buntdelta	DELTA® Buntlack SG/ Samtcolor	DELTA® Polymer	DELTA® Metallschutz	DELTA® Allprimer
	blanc	●	●	●	●	●
1110	blanc perle	—	●	—	—	—
RAL 1015	ivoire clair	—	●	—	—	—
RAL 1021	jaune colza	●	●	—	—	—
RAL 2004	orange	●	●	—	—	—
RAL 3000	rouge feu	●	●	—	—	—
RAL 3009	rouge oxyde	—	—	●	—	●
RAL 5010	bleu gentiane	●	●	—	—	—
RAL 5012	bleu clair	●	●	—	—	—
RAL 5014	bleu pigeon	●	●	—	—	—
RAL 6002	vert feuillage	●	●	—	—	—
RAL 6005	vert mousse	●	●	—	—	—
RAL 6011	vert réséda	●	●	●	—	●
RAL 7001	gris argent	●	●	●	—	●
RAL 7016	anthracite	●	●	—	—	—
RAL 7030	gris pierre	—	—	●	—	—
RAL 7032	gris silex	●	●	●	—	—
RAL 7035	gris clair	●	●	●	—	—
RAL 8011	brun noyer	—	●	—	—	●
RAL 8014	brun sépia	●	●	—	—	—
RAL 8017	brun chocolat	●	●	—	—	—
RAL 9001	blanc crème	—	●	—	—	—
RAL 9002	blanc gris	●	●	—	—	—
RAL 9005	noir	●	●	●	—	●
RAL 9006	blanc aluminium	—	●	—	●	—
RAL 9007	gris aluminium	—	●	—	●	—
DB 701	—	—	—	—	●	—
DB 702	—	—	—	—	●	—
DB 703	—	—	—	—	●	—



MixPlus système à teinter

Colorants DecoTint®



Pâtes colorées en phase aqueuse

Propriétés :

- ▶ Sans adjonction de COV, glycol
- ▶ Combinaison de pâtes pigmentaires d'origine minérale et organique

Système à teinter MixPlus.

La base de données MixPlus propose plus de 300 nuanciers référencés soit au total une offre de plus de 1 300 000 teintes.

Les nuanciers de type RAL, RAL-Design, NCS ... et bien d'autres sont disponibles en machine pour réaliser vos harmonies de couleurs.

Votre grossiste répond à vos besoins de teintes en temps réel.

Les teintes sont formulées à partir d'un choix judicieux et optimisé entre les pigments minéraux et organiques et proposent une résistance accrue aux UV.

Dans ce catalogue, tous les produits pouvant être teintés sont identifiés avec le logo MixPlus.



Vous trouverez dans la gamme Mix Plus :

- ▶ Des systèmes de laques mono-composant et bi-composants en phase aqueuse et en phase solvant
- ▶ Des lasures pour bois
- ▶ Des peintures pour façades
- ▶ Des peintures intérieures

Groupe I	Teintes	Conditionnement
123 GE	vert	1 x 1 L
133 YI	jaune moyen	1 x 1 L
121 BE	bleu	1 x 1 L
134 YS	jaune oxyde	1 x 1 L
125 NE	noir	1 x 1 L
138 RS	rouge oxyde	1 x 1 L
Groupe II	Teintes	Conditionnement
111 WS	blanc	1 x 1 L
126 NS	noir oxyde	1 x 1 L
119 VE	rouge violet	1 x 1 L
124 GS	vert oxyde	1 x 1 L
Groupe III	Teintes	Conditionnement
122 BS	bleu oxyde	1 x 1 L
112 LS	limon oxyde	1 x 1 L
117 RE	rouge	1 x 1 L
115 OE	orange	1 x 1 L
113 YE	jaune	1 x 1 L
116 OS	orange oxyde	1 x 1 L
262 XBR	bleu oxyde	1 x 1 L
274 XYR	jaune oxyde	1 x 1 L
278 XOY	rouge oxyde	1 x 1 L
500 XYG	jaune oxyde	1 x 1 L
502 YG	jaune citron	1 x 1 L
592 XNY	noir oxyde	1 x 1 L

CD-Color Filiales:



Belgique/Luxembourg:

CD-Color Belgium S.A.
I.Z. Centrum-Zuid 2067 F,
3530 Houthalen
Tél. 0032 11 82 28 23
E-Mail: info@cd-color.be
Website: www.cd-color.be



Délégué Technico –
Commercial Wallonie:
Jan Vansimpson
Mob.: 0032 474 776336
E-mail: vansimpson@cd-color.de



Suisse:

CD Color Suisse Sàrl
Chemin des Places 2
CH- 2800 Délémont
Tél. 0041 324228135
Fax 0041 324232270
Mob.: 0041 79 37 26 640
E-Mail: Freudiger@cd-color.de
Website: www.cd-color.ch



Service des recettes:



MixPlus-Hotline:

Tel. 0049 2330 63 153 – Fax 0049 2330 63 103
E-Mail: rezepte@cd-color.de

Votre distributeur :



plus fort ensemble

CD-Color GmbH & Co. KG

D-58313 Herdecke | Tel. 02330/926-0
Wetterstraße 58 | www.cd-color.de
| info@cd-color.de

Une entreprise du groupe Dörken



- pour le peintre professionnel