

# Revêtement minéral pour façades

Pour monuments et  
architecture historique



## LUCITE® SilicatColor

Peinture dispersion à base de silicate, mate, à haut pouvoir couvrant, très bonne capacité de diffusion et d'adhérence.

### Particulièrement indiquée pour:

- ▶ La rénovation de bâtiments historiques et monuments
- ▶ Panneaux d'isolation thermique, enduits et maçonnerie en briques silico-calcaires
- ▶ Enduits à partir du groupe de mortiers P Ic

### Propriétés :

- ▶ Bon accrochage par silicification du support
- ▶ Respirant, perméable à la vapeur d'eau
- ▶ Résistant aux intempéries et stabilité au farinage
- ▶ Résistant aux pluies acides
- ▶ Perméable au CO<sub>2</sub>
- ▶ Application facile





# Stabilité durable de teinte




## ...avec la technologie de teinte Mix Plus

- ▶ Une stabilité de teinte plus élevée par l'utilisation de pigments anorganiques – particulièrement approprié pour façades en jaune, orange, rouge et bleu.
- ▶ Très résistant aux rayons UV par amélioration de la résistance aux intempéries et à la lumière – teinté il conserve durablement son aspect.
- ▶ Dosage pigment/liant équilibré

La carte de teinte «Color Mediterrane» pour architecture moderne et historique

- ▶ 120 recettes spéciales pour façades à caractère méditerranéen
- ▶ Choix de départ en teintes pour bâtiments historiques
- ▶ Stabilité de teinte classe Fb1 – selon la nouvelle fiche BFS no. 26.

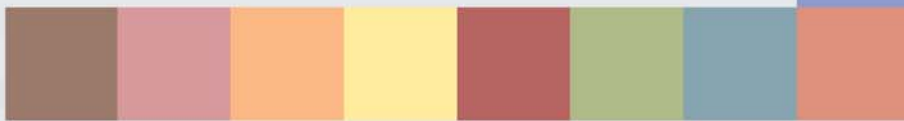

Votre grossiste CD-Color:

**CD-Color GmbH & Co. KG**

D - 58313 Herdecke  
Wetterstraße 58  
Tel. 02330 / 926-0  
www.cd-color.de  
info@cd-color.de

B - 3530 Houthalen-  
Helchteren  
Holle Weg 12  
Tel. 011.82.28.23  
info@cd-color.be

Une compagnie du groupe-Dörken

CH-2800 Delémont JU  
Ch. Des Places 2  
Tel. 03242 / 28135

## Les auxiliaires pour le traitement du support

### LUCITE® SilicatFix Konzentrat

Couche de fond: Imprégnation ou diluant à base de silicate

- ▶ Pour fixation de supports minéraux
- ▶ Pour égalisation de supports fort ou irrégulièrement absorbants
- ▶ Comme diluant pour LUCITE® Silicat Color



## Pour traiter des fissures superficielles dans les enduits:

### LUCITE® SilicatFill

Peinture mate, en couche intermédiaire, pour ponter des microfissures à liant silicate, pour supports minéraux.

Revêtement garnissant et égalisant la structure du support.

