

LUCITE® All-In

Universeel éénpotsysteem
voor alle oppervlakken

- ≡ 3 glansgraden
- ≡ Universele hechting zonder grondering
- ≡ Hoog rendement



Mat



Zijdemat



Zijdeglanzend



Vertrouw op LUCITE®


Makkelijke verwerking

Bijzonder efficiënt als Airless-applicatie

- ≡ Hecht op bijna iedere ondergrond **zonder grondlaag**
- ≡ Geen productwissel: LUCITE® All-In voor alle draagkrachtige ondergronden na gepaste voorbehandeling
- ≡ Dekkracht klasse 1
- ≡ 1 laag is voldoende bij airless-applicatie- Bij verbruik van 200 ml / m²
- ≡ Perfect voor verticale oppervlakken
- ≡ Vereenvoudigt uw werk en verkort de arbeidstijd
- ≡ droogtijd: 1 - 2 uren
- ≡ Ruimtes snel terug bruikbaar

**Bespaar
materiaal en
tijd tot **50%****

(afhankelijk van de ondergrond en de vergelijkbare oppervlaktekwaliteit)

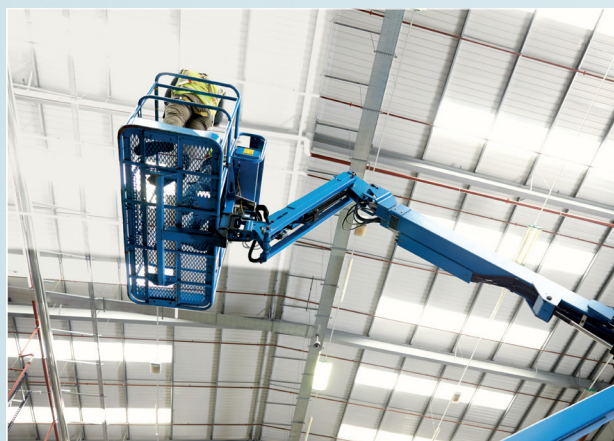

Bijzonder efficiënt op plafondconstructies met gemengde ondergronden.



Excellente dekking op vele ondergronden.



Geschikt voor gebruik in de handels en voedingsindustrie (Certificaat beschikbaar).

Bewezen kwaliteit

Zekerheid voor
opdrachtgever en
uitvoerder



Certificaten



Voldoet volgens het Prüfinstitut Lacke Farben aan de vereisten van de voedselhygiënerегeling met betrekking tot desinfecteerbaarheid, waterbestendigheid en reinigingsmogelijkheden.



Geteste weerstand tegen vloeistoffen volgens DIN EN ISO 2812:2007 – deel 3



Brandgedragklasse E volgens DIN EN 13501-1 Prüf-Nr. 230008262-2



DIN EN 1062-6: Bepaling van de doorlatendheid van kooldioxide



Veiligheid van speelgoed - Deel 3: Migratie van bepaalde elementen

Inzetbaarheid

Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende bedrijven zoals keukens, slagerijen, bakkerijen, voedselmarkten, kantines en vele anderen

**Hoge reinigbaarheid (schrobklasse 1),
Zeer geschikt voor particuliere en openbare ruimtes**

**Coating zonder invloed op het brandgedrag -
Geen risico voor de schilder
via gecertificeerd product**

Gecertificeerde kwaliteit voor betoncoating

Veilig gebruik op speeltuigen

3 Glansgraden

Voor elk project de juiste keuze

„Eén voor allen –
allen voor één!“




LUCITE® All-In

met LUCITE®
hechtverbeterings-
technologie

Verflaag

Electrolytische
verankering

Ondergrond

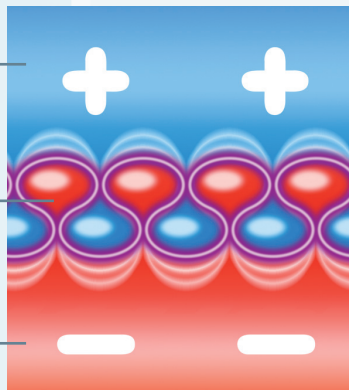

Ook op
probleemondergronden een
goede hechting

Directe hechting op praktisch alle
ondergronden*



beton



gasbeton




kalkzandsteen



pleisters en plamuren




gipskarton

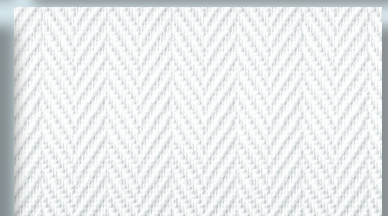

glasvezel / glasvlies



oude verflagen

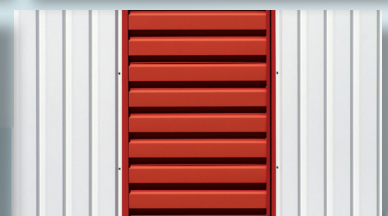


kunststof




houtverflagen



Verzinkt staal

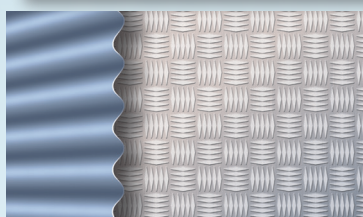

non-ferrometalen

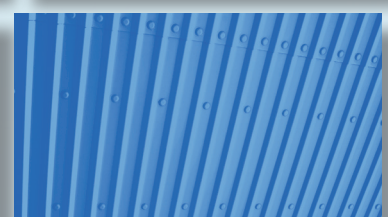

damwandprofielen

*) Let op de instructies van de technische fiches



Productinformatie LUCITE® All-In

Productbeschrijving	Universeel éénpotsysteem op zuivere acrylaatbasis. Optimale airless-applicatie, ook met kwast en rol snel verwerkbaar.		
Toepassing	<p>Toepasbaar op grote oppervlakken zoals trappenhallen, productiehallen, supermarkten, scholen, industriële ruimtes, ondergrondse garages,... Ook geschikt voor private woningen.</p> <p>Voor hoogwaardig efficiënt schilderen van minerale ondergronden: beton, pleister van de mortelgropen P2-P5, wandplamuurproducten, gipskartonplaten. Ook geschikt voor glasvezelweefsel, glad vliesbehang, profielen, hout, non-ferrometalen, harde PVC,... Na de geschikte voorbehandeling - zie technische fiche</p>		
Glansgraden	LUCITE® All-In 5 MAT Mat (ca. 5E bij 85°)	LUCITE® All-In 10 VELOURS Zijdemat (ca. 10E bij 85°)	LUCITE® All-In 15 SATIN Zijdeglansend (ca. 15E bij 60°)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Strijklicht ongevoelig ≡ Eenvoudig te reinigen ≡ Retoucheerbaar ≡ Glad oppervlak ≡ Premium alternatief voor traditionele latex verven 		
Materiaalverbruik Afhankelijk van ondergrond	<p>Airless: ca. 200 ml / m² / laag</p> <p>Kwast en rol (Dekkracht 1): ca. 120 ml / m² / laag</p> <p>Kwast en rol: ca. 80 - 100 ml / m² / laag (Realistisch verbruik op niet zuigende ondergrond)</p>		
Spuitwaarde / Airless	<p>Spuitdruk: ca. 180-225 bar</p> <p>Spuitopening: 0,015-0,021 inch</p>		
Droogtijd 20 °C / 60% rel. LV	na 1 – 2 uren overschilderbaar		
Verpakkingen	1,00 / 5,00 / 12,00 / 120 Liter		
Kleuren	Ready-Wit + 10.000 MixPlus- kleuren		
Aanvullend systeem	<p>Voor duurzame bescherming tegen corrosie op ijzer en staal:</p> <p>LUCITE® 2K EpoxyPrimer – Watergedragen 2-componenten epoxy hechtprimer voor niet zuigende, starre ondergronden, binnen en buiten.</p>		



Uw LUCITE® groothandel:

Vertrouw op LUCITE®

